


## DC Tachogeneratos

# K5A7-00, K10A6-00

Тип		K5A7-00	K10A6-00
Диапазон скорости	1/min	0 – 6000	0 – 6000
Напряжение при 1000 min-1	V	20	80
Сопротивление нагрузки	$\Omega$	$600 \cdot 10^3$	$24 \cdot 10^3$
Ток	mA	0,2	20
Отклонение от линейности		1	1
Значение пульсации	%	0,5	0,5
Момент инерции масс	kg.m <sup>2</sup>	$2,8 \cdot 10^{-5}$	$1,1 \cdot 10^{-4}$
Степень защиты		IP 40	IP 40
Класс изоляции		B	B
Температура окружающей среды	°C	-50 - +50	-50 - +50
Вес	kg	0,75	1,6

K5A7-00

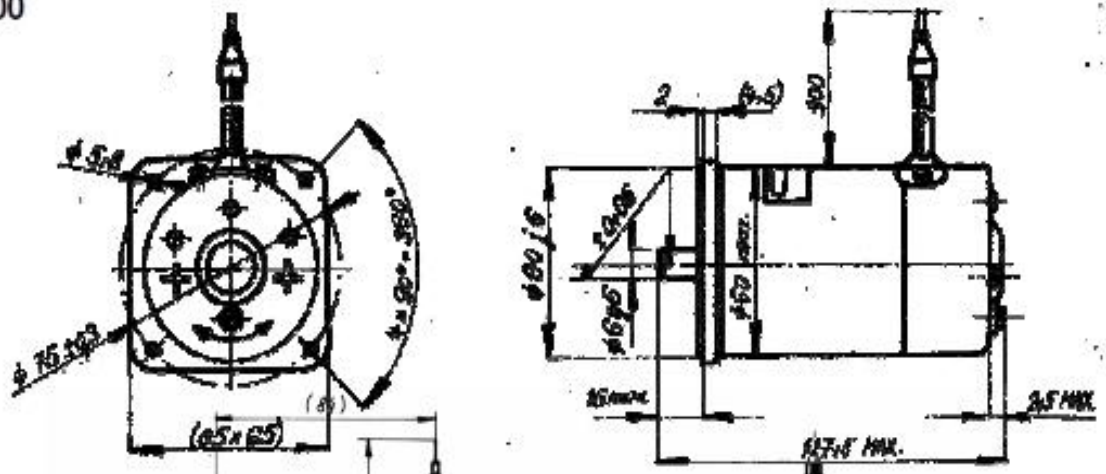

K10A6-00

